

INTEGO VX-210HD



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Технические характеристики:

- Разрешение видео 1280x720 (720p)**
- Компактный дизайн**
- Ночная подсветка**
- Дисплей с диагональю 2.7 дюйма**
- Детектор движения**
- Циклическая запись**
- Входы: USB, HDMI**
- Поддержка карт памяти MicroSD до 32 ГБ**

Комплектация:

- Видеорегистратор**
- Кронштейн для крепления к лобовому стеклу**
- Автомобильный адаптер питания/зарядки**
- Руководство пользователя**
- Гарантийный талон**
- USB-кабель**

Схема прибора

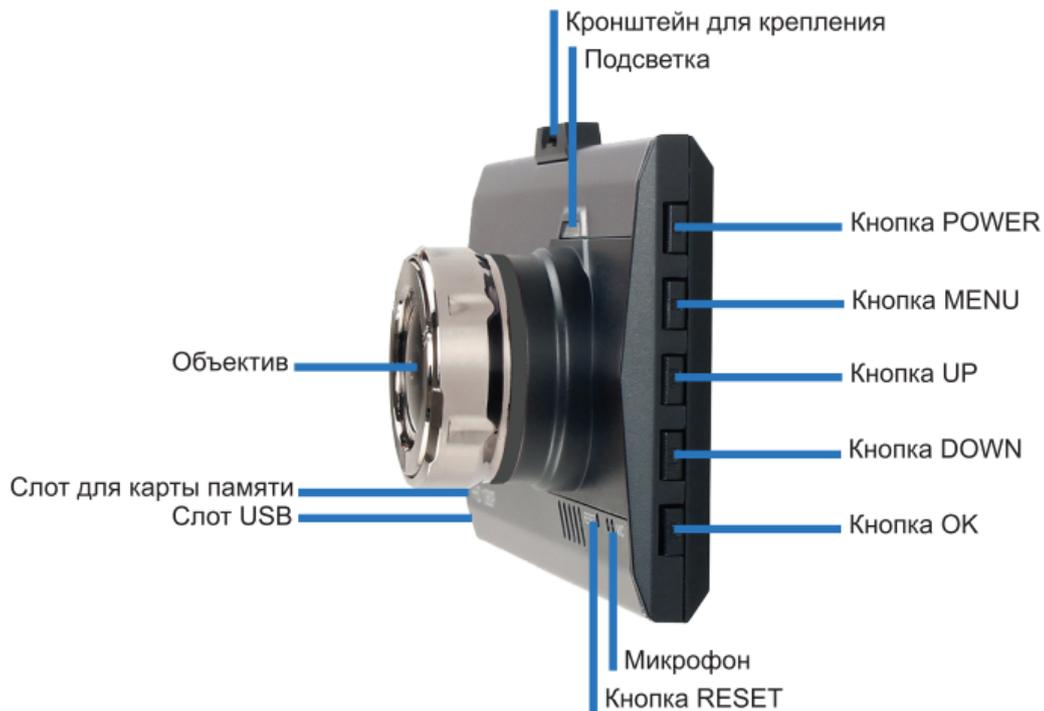

Установка

Индикатор емкости батареи.



Батарея полностью заряжена



Батарея немного разряжена



Батарея полностью разряжена

Зарядка батареи

1. Зарядка с помощью автомобильного зарядного устройства .
2. Зарядка от компьютера через USB порт.

Установка и извлечение microSD карты

1. Вставьте карту в слот так, чтоб она надежно закрепилась в слоте.
2. Для извлечения, слегка нажмите на карту, после чего, пружина вытолкнет карту и вы сможете её легко извлечь..

Обратите внимание:

1. Обратите внимание на угол установки карты, попытка установить карту под неправильным углом может привести к повреждению видекамеры и карты
3. Если карта и регистратор идентифицируются как несовместимые, попробуйте еще раз вставить карту или поменяйте ее на другую.
4. Используйте высокоскоростные microSD карты последних поколений

Управление

Включение и выключение регистратора

1. Зажать кнопку включения и держать около 1 секунды, аппарат включится
2. Зажать кнопку выключения и держать около 3 секунд, аппарат выключится

Переключение режимов работы

В регистраторе есть три режима работы- видео (съемка видео), фото (сделать фото) и воспроизведение (просмотр фото и видео).

Для последовательного переключения между режимами видео, фото и воспроизведение нажмите кнопку ОК.

Системные настройки

Нажмите кнопку MENU для входа в режим настроек.

Нажмите кнопку MENU и перейдите к системным настройкам:

1. Дата/Время:Установка даты/время
2. Автоматическое выключение:Установка автоматического выключения
3. Язык:Меню выбора языка
4. Режим TV:Настройка NTSC/PAL
5. Частота света:Установка 50Hz/60Hz
6. Настройки по умолчанию:Возврат к заводским настройкам
7. Версия:Версия программы
8. Форматирование Форматирование карты памяти

Видеосъемка и настройки видеосъемки

Перевести аппарат в режим видеосъемки. Нажмите кнопку ОК для начала видеозаписи, во время записи в левом верхнем углу экрана будет мигать красный круг. Нажмите кнопку ОК для остановки записи, красный круг исчезнет.

Настройки опций видеокамеры

Зажмите кнопку MENU для входа в режим настроек:

Разрешение:1080P/720P/VGA

Цикличная запись: 1 минут/3 минут / 5 минут

Обнаружение движения:Вкл/Выкл

Звук записи:Вкл/Выкл

Обозначение даты:Вкл/Выкл

Фотосъемка и настройки фотосъемки

Войдите в режим фотосъемки.

Направьте аппарат на объект съемки при этом желательно зафиксировать аппарат избегая резких движений.

Настройки опций фотосъемки

Зажмите кнопку ОК для входа в режим настроек:

Разрешение : VGA, 1,3 /2/3

Режим воспроизведения

Войдите в режим воспроизведения.

Для просмотра кадров нажмите кнопки вверх/вниз. Нажмите кнопку ОК для входа в одиночный режим просмотра, в этом режиме доступно управление параметрами изображения.

Для проигрывания видео или фото материалов нажмите ОК.

Во время проигрывания короткое нажатие кнопки вверх/вниз для уменьшения/увеличения громкости звука, длительное нажатие для перемотки.

Удаление

В режиме воспроизведения, нажмите кнопку MENU.

Появятся опции удаления и форматирования, нажмите кнопку вниз для перехода к опции удаления, нажмите ОК для перехода к опциям «Удалить текущий фрагмент» «удалить все», нажмите ОК для выбора, еще раз нажмите ОК для подтверждения.

Подключение телевизора

1. Телевизор можно подключить с помощью HDMI провода.
2. Подключив телевизор через TV провод можно осуществлять видеозапись, фотосъемку, а также просмотр видео и фото материалов.

Сброс

Примечание: если ненадлежащее использование данного аппарата приведет к его зависанию, нажмите кнопку Сброс, затем включите аппарат заново, аппарат вернется в нормальный режим работы.

Обратите внимание: изменение конструкции и технических характеристик данной продукции может происходить без предварительного уведомления.

WWW.INTEGO.RU